

Konfigurationsadapter



Konfigurationsadapter

Konfigurationsadapter



A Adapterkabel

B Taster 1 (Übertragen aller Daten außer Spindnummer)

C Taster 2 (Übertragen aller Daten inkl. Spindnummer)

Inhalt

Einführung.....	2
Wichtige Hinweise.....	2
Technische Daten	2
Konfiguration	2
Bedienung	2
Entsorgung	3

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BURG entschieden haben.

Wichtig: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihre BURG F.W. Lüling KG

Technische Daten

Abmessungen	78 x 40 x 21,4 mm
Anschluss	USB-Kabel
Material	Kunststoff

Wichtige Hinweise

- Der Konfigurationsadapter muss während der Benutzung an eine Stromquelle angeschlossen sein. Dazu eignet sich der USB-Anschluss in Kombination mit einer Power-Bank oder dem PC.

Achtung: Die Stromquelle sollte nicht mehr als 5V liefern.

- Wird eine Uhrzeit auf den Adapter übertragen, läuft diese automatisch auf dem Adapter weiter.


Konfiguration

- Die gewünschte Konfiguration wird über die PC-Software vorgenommen. Der Adapter wird dazu über das USB Kabel mit dem PC verbunden.


Bedienung

1. Adapter anschließen

- a.** Batteriefach öffnen und rechte Batterie entnehmen (Riegel links).

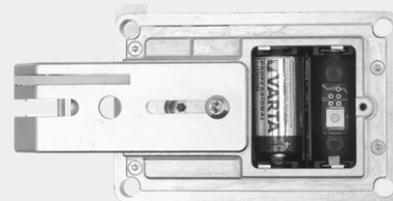

- b.** Adapterkabel anschließen.

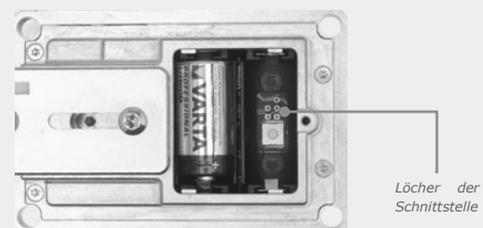

Achtung: Für die optimale Datenübertragung die Pins nur bis zur Hälfte in die fünf Löcher der Schnittstelle stecken (oberhalb des weißen Tasters).

- c.** Adapter an Stromquelle anschließen.



2. Daten übertragen

- a. Pins leicht zur Seite drücken.



Achtung: Kontakt mit den Außenwänden der Löcher notwendig.

- b. Taster betätigen.

Taster 1: Überträgt alle Daten ohne Spindnummer.

Taster 2: Überträgt alle Daten mit Spindnummer. Nach jeder Übertragung wird die Nummer auf dem Adapter automatisch um 1 erhöht.

Achtung: Ist bereits eine Spindnummer auf dem Schloss gespeichert, muss diese vor der Übertragung gelöscht werden (Punkt 3: Daten löschen).

Die Bestätigung der erfolgreichen Übertragung erfolgt durch das Aufleuchten der roten und anschließend der grünen LED.

1.  2.  3. ✓

- c. Der Konfigurationsadapter kann nach der erfolgreichen Übertragung vom Schloss entfernt werden.

3. Daten löschen

- a. **Taster 1** und **2** gleichzeitig betätigen und 5 Sekunden halten. Die Bestätigung des erfolgreichen Vorgangs erfolgt durch das Aufleuchten der roten und anschließend der grünen LED.

1.  2.  3. ✓

Achtung: Dieser Vorgang löscht alle Daten auf dem Schloss. Alle Einstellungen müssen danach neu aufgespielt werden (z. B. durch Taster 1).

Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Bringen Sie das Gerät nach Benutzungsende zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder Geräten, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, über diesbezügliche Regelungen und Pflichten zu informieren:

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle beim Handel oder der Kommune zu bringen. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Sie können ihre gebrauchten Batterien auch an uns zurückschicken. Die Rücksendung der Batterien /Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen:

BURG F.W. Lüling KG

Volmarsteiner Straße 52
58300 Wetter (Ruhr)

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die Umwelt und die PCE Deutschland GmbH sagen Dankeschön.



bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

BURG F.W. Lüling KG

Hegestraße 6
58300 Wetter (Germany)
Fon + 49 (0) 2335 / 63 08-0
Fax + 49 (0) 2335 / 63 08-999
info@burg.de
www.burg.de